



## ŻALUZJE FASADOWE C80 PROWADNICA (NAPĘD ELEKTRYCZNY)

Żaluzje fasadowe serii C to sprawdzony i najpopularniejszy typ zaciemnień. Uniwersalny charakter sprawdzi się zarówno w domach jak i budynkach biurowych. Są jednocześnie najbardziej elastycznym rozwiązaniem zróżnicowanym pod wieloma względami zależnie od potrzeb użytkownika.



### KOLORY KONSTRUKCJI

RAL 9010



RAL 9006



RAL 9007



RAL 7016



DB 703



### STANDARDOWE KOLORY LAMELI

RAL 9010



RAL 9006




RAL 9007



RAL 7016





DB 703

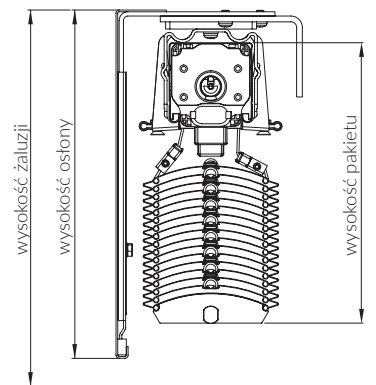

### NAPĘD

- korba - standardowa długość 2/3 wysokości żaluzji
- Silnik: Somfy, Elero, Geiger

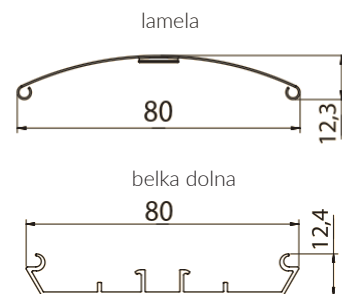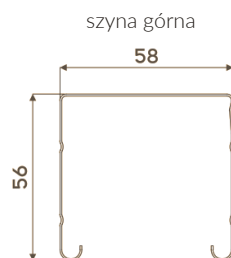

### WYMIARY PRODUKTU

- min. szerokość 800 mm
- max. szerokość 4600 mm
- min. wysokość 800 mm
- max. wysokość 4500 mm

### BLACHA OSŁONOWA

TYP 1



TYP 2



TYP 3



TYP 4



TYP 5



TYP 5A

